


Šachtový poklop VIATOP M STANDARD třída D400 – kruhový rám – neventilační

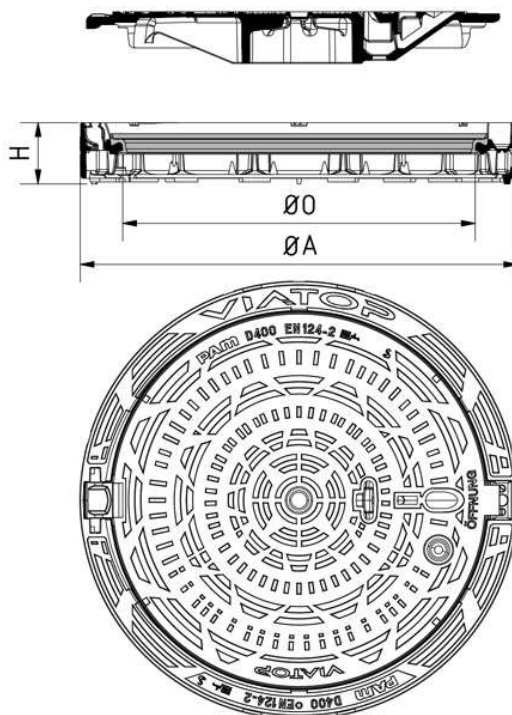

A	O	H	Celková hmotnost	Hmotnost víka	Balení	Reference
mm	mm	mm	kg	kg		
785	610	110	83.0	47.5	10	CDVM60AG

**Materiály a povrchová ochrana:**

- Rám i víko z tvárné litiny EN GJS 400-15: vodou ředitelný nátěr
- Elastomerový tlumící kroužek, vyměnitelný

**Oblast použití:**

- Třída zatížení D400 (skupina 4) dle ČSN EN 124-2
- Vhodný do zón s intenzivním provozem a pro časté otevírání.

**Hlavní charakteristiky:**

- Rám výšky 110 mm, není výškově stavitelný.
- Otevírání pomocí kloubu, úhel otevření 100° s bezpečnostní aretací v 90°.
- Otevírání prostřednictvím kloubu a ergonomická manipulační kapsa ve víku.
- Volitelné značení SW, RW, WASSER (v základním provedení bez volitelného značení).

- Možnost variantního značení dle požadavků zákazníka (logo, barevné provedení...).

## Bezpečnost

- Čtvrtotáčkový zámek (PENTA, SCS, specifický zámek dle požadavků zákazníka) proti neoprávněné manipulaci.
- Kalový koš VIATOP.
- Manipulační tyč C24.

