


Manhole Cover KORUM 600 Safety Class D400 Square frame - Ventilated

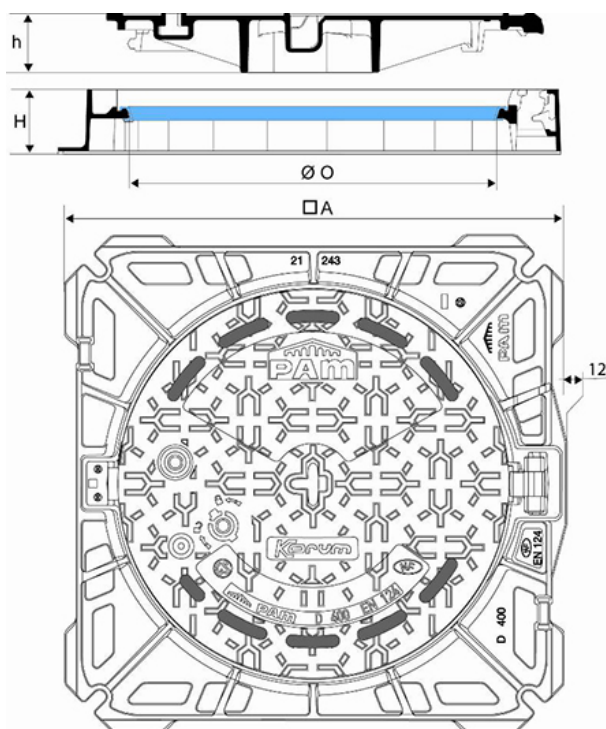

AxA	O	H	h	Total mass	Cover mass	Packaging	Description	References
mm	mm	mm	mm	kg	kg			
811x811	606	104	96	70.0	38.0	10	Standard	CDKO60PF
811x811	606	104	96	70.0	38.0	10	Clavette antivol / Anti-theft spline	CDKO60PFX17
811x811	606	104	96	70.0	38.0	10	Verrou / Lock	CDKO60PFX15
811x811	606	104	96	70.0	38.0	10	Clavette + verrou / Spline + lock	CDKO60PFX31

Materiály a povrchová ochrana:

- Rám i víko z tvárné litiny EN GJS 400-15: vodou ředitelný nátěr
- Tlumící kroužek PEPP (směs polyethyle – polypropylen)

Oblast použití:

- Třída zatížení D 400 (skupina 4) dle ČSN EN 124-2
- Vhodný do zón s intenzivním provozem a pro časté otevírání.



MUNICIPAL CASTINGS



09/17/2021

VD40RENKOR460

Základní charakteristiky:

- Automatické zajištění víka pružnou západou z tvárné litiny
- Otevírání pomocí kloubu, úhel otevření 110°, s bezpečnostní aretací v 90° proti nežádoucímu uzavření
- Optimalizovaný rám pro správné uložení

Bezpečnost:

- Souprava zámku KORUM D50 (reference C47)
- Klíč k zámku KORUM D50 (reference C46)
- Bezpečnostní západka "Anti-theft" proti vyjmutí víka z rámu