


# Guttagarden® ORIGINAL

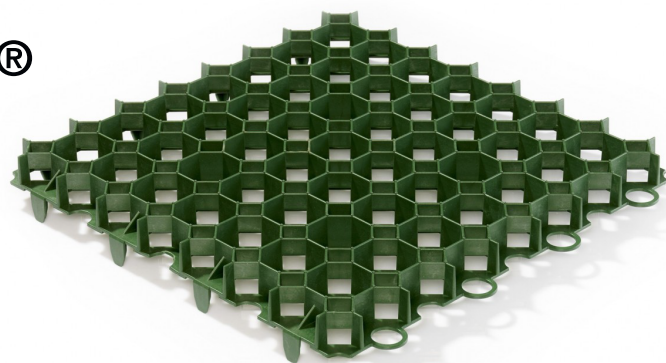

## Zatrávňovací tvárnice

Guttagarden® ORIGINAL je ideální způsob pro zpevnění travnatých ploch. Konstrukční systém, využívající kotvicích trnů a kvalitních zámků, zajišťuje maximální stabilitu při pojezdu a parkování vozidel a zároveň nebrání vsakování srážek. Zatrávňovací dlažba Guttagarden® ORIGINAL má originálně propracovanou vnitřní strukturu příček a je jednou z nejpevnějších plastových tvárníc na našem trhu. Ve srovnání s betonovými tvárnici umožňuje Guttagarden podstatně větší zatrávňování (více než 80 %) a vytváří tak přírodní ráz plochy a zahrady.

Guttagarden® rovněž neabsorbuje vodu potřebnou pro růst trávy. Je vyroben z ekologického 100 % recyklovatelného polyethylenu, který je UV stabilní a velice odolný proti nepřízní počasí. Díky zámkům, které umožňují pevné spojení jednotlivých dílů, je možno tvárnice používat i v přechodu do mírných svahů (cca 10°). Například přechod k vodním plochám, nebo jako schody v zahradě. Guttagarden® ORIGINAL se pokládá velmi jednoduše. Optimální je nosná vrstva, která se skládá z dostatečné vrstvy šterku.

- Nízká hmotnost
- Snadná manipulace
- Rychlá a jednoduchá pokládka
- Ochrana proti nadměrnému vysychání trávníku
- Ochrana proti erozi svažitých ploch
- Snížení nároků na údržbu a obnovu trávníků

materiál	- HDPE (vysokohustotní polyetylén)
barva	- černá, zelená
výška	- 62 mm (± 2%)
plošná hmotnost	- cca 1300 g/m <sup>2</sup>
drenážní schopnost	- 30 - 40 l/m <sup>2</sup> za hodinu
rozměr	- 500 × 500 × 62 mm (± 2%)
povolené zatížení	- 170 t/m <sup>2</sup>
spotřeba na m <sup>2</sup>	- 4 ks/m <sup>2</sup>

### Montážní návod

Pokládku provádějte na vyrovnávací vrstvu tak, že vždy začnete u nejnižšího místa a postupně směřujete k nejvyššímu. Pokud byste i přes dřívější vyrovnání povrchu přeci jen potřebovali nějakou část dorovnat, použijte hlinitý písek nebo vhodnou směs jemné drtě a písku. Jakmile celou zamýšlenou plochu pokryjete zatrávňovací dlažbou, velmi pečlivě si zkontrolujte stabilitu jednotlivých tvárníc. Ty se totiž nesmí hýbat a ani prohýbat. Ignorování této skutečnosti může ve výjimečných případech při větším zatížení zapříčinit prasknutí tvárníc. Zatrávňovací dlažbu lze vyplnit celou řadou materiálů. Chcete-li mít povrch zelený, pak použijte směs zeminy s vysokým podílem humusu, do které budou přidána travní semena. Prostor v tvárnících však lze vyplnit i jemným šterkem frakce 4-8 až 8-16. Využití tvárníc lze použít také jako dočasné komunikace na stavbě či například v průmyslových provozech.

#### Instalace pojezdové plochy:



#### Instalace pochozí plochy:

