

## Vtoková mříž v litinovém rámu s patkou

D400 - lehké dopravní zatížení

# Europa 7



Kód	<b>KDL7MB</b>
Materiál	<b>Litina</b>
Hmotnost	<b>51 kg</b>
Norma	<b>EN124-2</b>
Balení	<b>20 ks/pal</b>
Třída zatížení	<b>Lehké dopravní zatížení</b>

Poklop s pantem, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, pružinové zajištění víka v rámu

### VÍKO:



- Hmotnost víka 31kg
- Zajištění víka v rámu vícebodovými pružinami
- Bezpečnostní aretace v 90°, max. otevření 120°
- Pant zajištěný čepem proti vyjmutí z rámu

### RÁM:

- Vhodný do míst s lehkou dopravní zátěží
- Výška rámu 100mm, hmotnost 20kg
- Integrovaná PUR tlumící vložka s vysokou odolností
- Použití s vyrovnávacími prstenci BAR-V a BAR
- Litinový rám s patkou bez osazení pro lapač

### OSTATNÍ:

- Možnost varianty se zajištěním šroubem
- Poklop je dodáván bez povrchové úpravy - varianty s barvou lze objednat

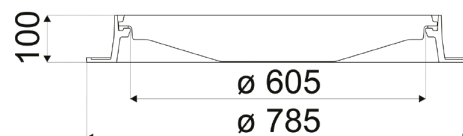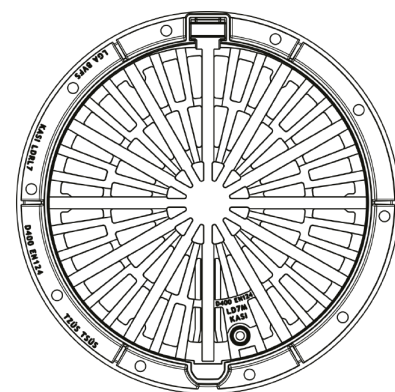

TLUMICÍ VLOŽKA



MAX. ÚHEL  
OTEVŘENÍ



ZAJIŠTĚNÍ PROTI  
ODCIZENÍ



ODVOD  
DEŠŤOVÝCH VOD

