

## D-ZK Złącze kątowe równoramienne

Złącze równoramienne do mocowania elementów konstrukcji drewnianych



### Aprobaty

- ETA-12/0523



### Informacja o produkcie

#### Cechy i korzyści

- Zamocowania elementów konstrukcji drewnianych
- Grubość blachy: 2,5 mm, 3,0 mm
- Powłoka ocynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję
- Grubość warstwy ocynku min. 8µm

#### Aplikacje

- Konstrukcje drewniane
- Drewniane płoty, ogrodzenia
- Wsporniki parapetów
- Wzmocnienia regatów drewnianych
- Kątowniki wzmacniające
- Pergole, wiaty drewniane, altany, szopy
- Wzmocnienia różnorodnego typu

#### Materiał podłoża

##### Certyfikowane do:

- Drewno konstrukcyjne


##### Również do zastosowania w:

- Drewno klejone
- Płyta wiórowa

### Instrukcja montażu


1. Wybrać odpowiedni rozmiar złącza
2. Umieścić złącze w żądanym miejscu i odpowiedniej pozycji
3. Zamocować złącze przy użyciu gwoździ ciesielskich, odpowiednich wkrętów lub śrub

Informacja o produkcie

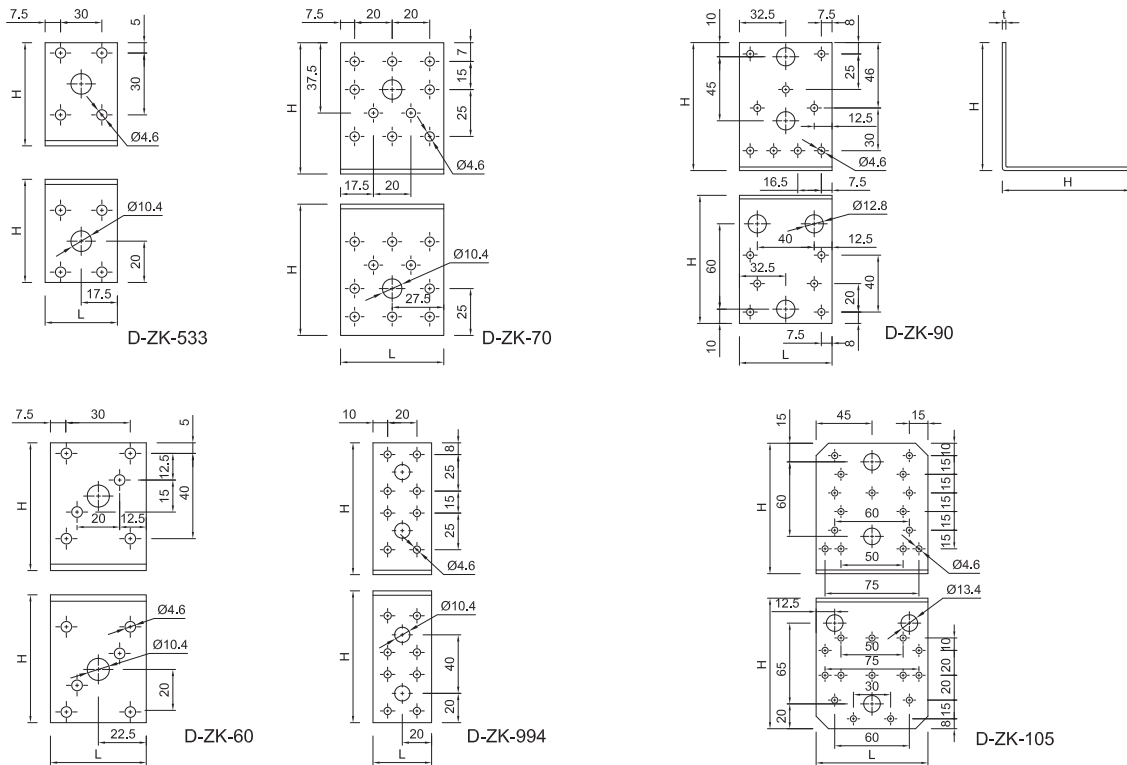

Produkt	Rozmiar złącza			Ilość otworów			
	Grubość t	Wymiary		Ø4.6	10.4	Ø12.8	Ø13.4
		H	L				
[mm]							
D-ZK-533	2.5	50	35	4 + 4	1 + 1	-	-
D-ZK-70	2.5	70	55	10 + 10	1 + 1	-	-
D-ZK-90	2.5	90	65	8 + 6	-	2 + 3	-
D-ZK-60	3	60	45	6 + 6	1 + 1	-	-
D-ZK-994	3	90	40	8 + 8	2 + 2	-	-
D-ZK-105	3	105	90	15 + 14	-	-	2 + 3

Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia



[Polish]: Loading diagram

Produkt	Nośność		
	Charakterystyczna	Obliczeniowa	Rekomendowana
	[kN]	[kN]	[kN]
D-ZK-533	9.68	3.10	2.20
D-ZK-70	13.20	4.30	3.00
D-ZK-90	13.20	4.30	3.00
D-ZK-60	9.68	3.10	2.20
D-ZK-994	13.20	4.30	3.00
D-ZK-105	13.20	4.30	3.00

## Dane logistyczne

Produkt	Rozmiar złącza		Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Wymiary [mm]		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
D-ZK-553 <sup>1)</sup>	50	35	100	100	10800	6.1	6.1	685.6	5906675480022
D-ZK-70 <sup>1)</sup>	70	55	50	50	5400	6.8	6.8	761.7	5906675480329
D-ZK-90 <sup>1)</sup>	90	65	30	30	3240	6.3	6.3	705.5	5906675480527
D-ZK-60 <sup>1)</sup>	60	45	70	70	7560	8.3	8.3	922.8	5906675480923
D-ZK-994 <sup>1)</sup>	90	40	50	50	6000	6.4	6.4	796.8	5906675480121
D-ZK-105 <sup>1)</sup>	105	90	20	20	2160	6.4	6.4	721.8	5906675480725

1) ETA-12/0523